

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроЛюкс Групп»

Антистатические гибкие Вытяжные мини-рукава
FLEX с муфтой и коническим раструбом
(FLEX-BY-50, FLEX-BY-75)

ПАСПОРТ
ЕЛГ 10.03.03.000 ПС



ЕВРОЛЮКС®
производство чистого воздуха

Санкт-Петербург

Инев. № подл.	Подп. и дата
Инев. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Содержание

1. Основные сведения об изделии	3
2. Комплектность	4
3. Гарантийные обязательства, срок службы	5
4. Сведения об утилизации	5
5. Свидетельство о приемке	6
Приложение А - Габаритные размеры	7
Приложение Б - График сопротивления	7

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата												
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕЛГ 10.03.03.000 ПС													
					Лист													
					2													

1. Основные сведения об изделии

Устройство:

Устройство предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма, паров химических реактивов, мелкодисперсной пыли и других вредных веществ от локального источника выделения.

Устройств может применяться в различных отраслях промышленности:

- радиоэлектронной (процессы пайки, точечной сварки и пр.);
- химической и фармацевтической (работа с химреактивами);
- художественных и реставрационных мастерских (работа с красителями, растворителями и т. п.).

Устройство рассчитано на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 45 °С;
- относительная влажность не более 80 % при плюс 25 °С;
- температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать плюс 80 °С.

Материалы наконечников так же, как материалы самого вытяжного устройства выполнены из хромированного алюминия и проводящего полипропилена, чтобы сохранить проводимость системы. Это особенно актуально при работе с воздуховодами, которые подвержены постоянному электрическому заряду от воздуха.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие незначительные конструктивные изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции изделия либо технологии его производства.

Изображения носят иллюстративный характер.

Конструктивные особенности:

Устройство состоит из спирально-навивного полимерного воздуховода, позволяющего изгибать устройство в любом направлении, а также фиксировать в требуемом положении.

Воздухоприёмная воронка имеет цилиндрическую рожковую форму, для обеспечения захвата загрязнённого воздуха непосредственно от источника его образования.

Для регулирования расхода удаляемого воздуха устройство снабжено воздушной розеткой, расположенной непосредственно в воздуховодной части.

Для крепления устройства на горизонтальной поверхности предусмотрен кронштейн, фиксирующийся при помощи трубочин на столешнице рабочего места.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
													3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕЛГ 10.03.03.000 ПС								

Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Значение параметра	
	FLEX-BY-50	FLEX-BY-75
Внутренний диаметр воздуховода, мм	50	75
Диаметр воздуховода подключаемой вытяжной системы, мм	50	75
Угол поворота воздуховода	360°	
Максимальный радиус рабочей зоны, не менее, м	0,6	
Объём удаляемых вредных веществ непосредственно от источника выделения, %	до 75	
Рекомендуемый расход воздуха, м³/ч		
— при пайке;	50-75	125-200
— при прочих	50-160	125-300
Масса*, кг	1,7	2,0

*- фактическая масса оборудования может отличаться в зависимости от комплектации

2. Комплектность

- 1 - Устройство в частично собранном виде с раструбом.
- 2 - Струбцина для крепления дымоприемника.
- 3 - Воздушная розетка.
- 4 - Кронштейн крепления воздуховода.
- Упаковка.
- Паспорт изделия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕЛГ 10.03.03.000 ПС					Лист
										4

3. Гарантийные обязательства, срок службы

Устройство имеют показатели надёжности в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003.

Срок службы устройства составляет не менее 10 лет и зависит от:

- соблюдения правил обслуживания и условий эксплуатации;
- интенсивности эксплуатации.

Устройство в упаковке должно храниться в крытых складских помещениях по условиям хранения 2 категории в соответствии с требованиями ГОСТ 15150:

- влажность в пределах 65-70 %;
- температура хранения от плюс 5 до плюс 25 °С.

4. Сведения о демонтаже и утилизации

- Вытяжное устройство в своём составе токсичных веществ и драгметаллов не содержит.
- Отслужившее срок устройство подлежит разборке, сортировке по типам материалов и утилизации в соответствии с указаниями действующих государственных нормативных документов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕЛГ 10.03.03.000 ПС					Лист
										5

5. Свидетельство о приемке

Модель _____

Серийный № _____

соответствует 28.25.14-005-67512471-2019 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска — _____

Начальник ОТК _____

Подпись _____ Инициалы, фамилия _____

196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, Лит. А, Пом.206


тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00

[illegible]


Приложение А - Габаритные размеры

Таблица А.1

Модель	мм		
	L	D	D1
FLEX-BY-75	1600	75	150
FLEX-BY-50	1400	50	130

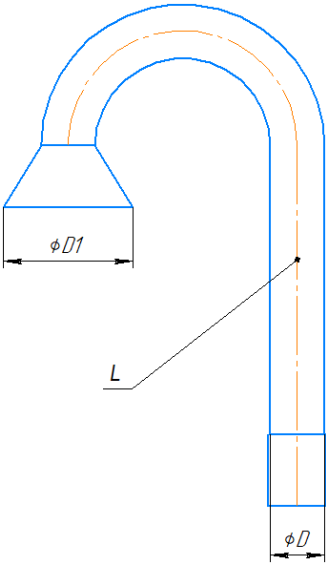

Приложение Б - График сопротивления.

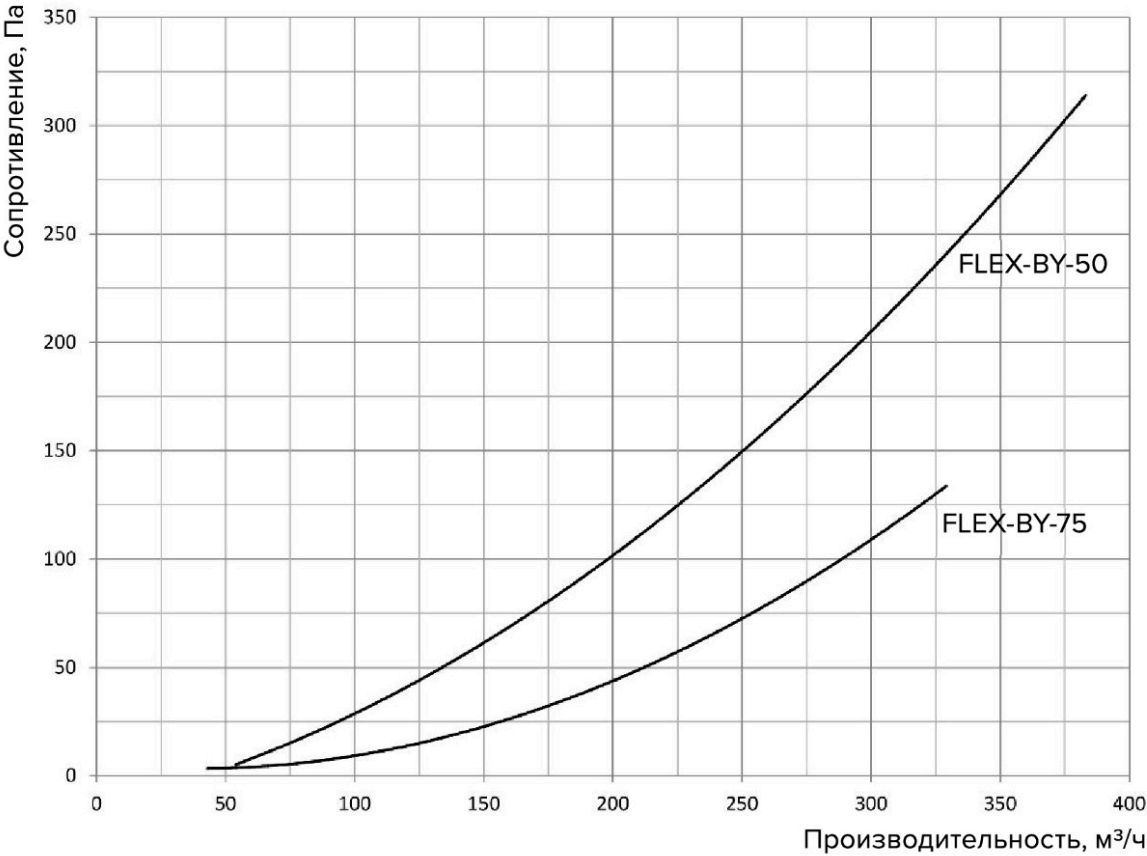

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата